

軽量


省施工

高性能

ポータブル式床材



ポータブルフィット

by テクセル

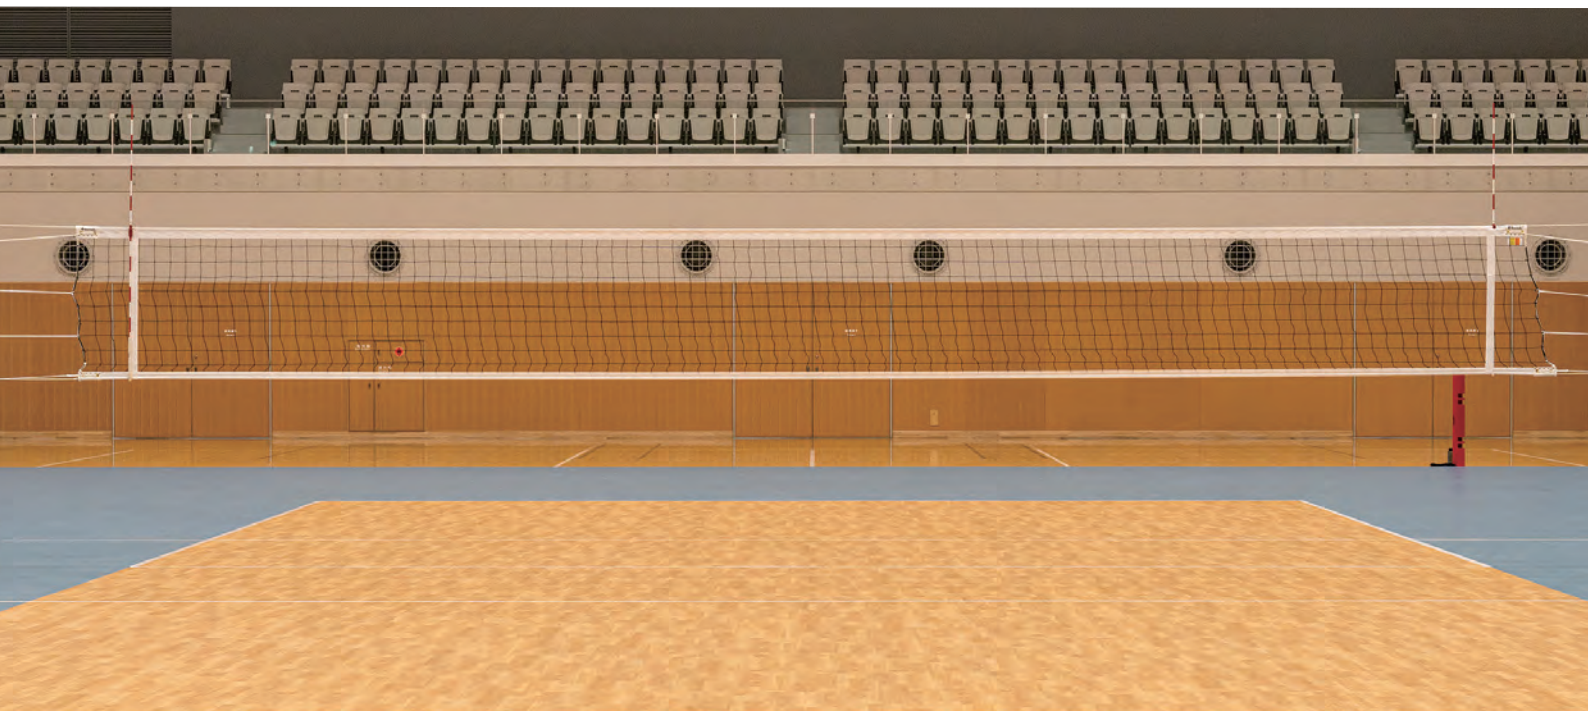

Cover とり野菜みそ BLUECATS ARENA

樹脂製ハニカムパネル(テクセル)による軽量ポータブル式床材!

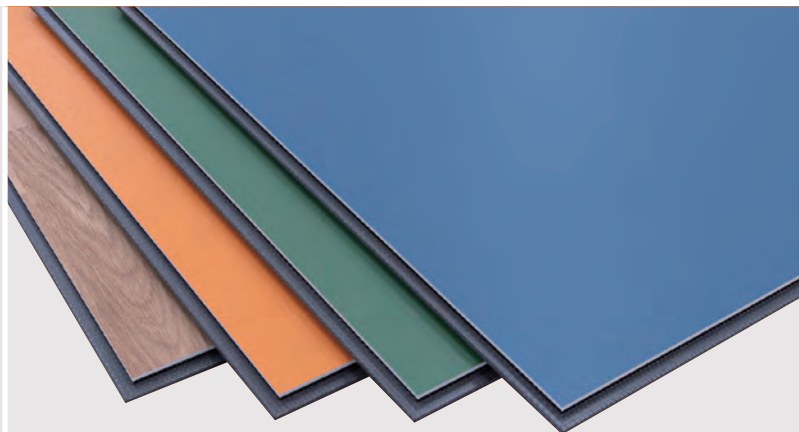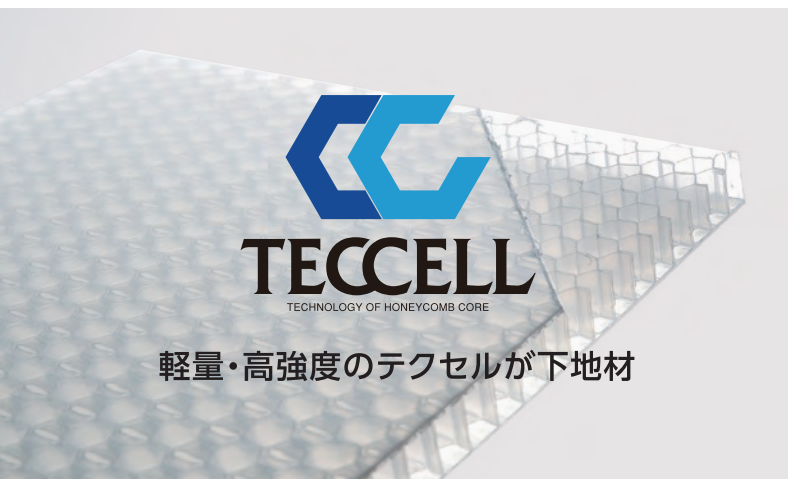

PortableFit

お客様の声から誕生。こ

特長 1

軽量なので
設置・撤去が簡単で
省施工！




特長 2

プロスポーツにも！
均一な弾力性・
最適な踏み心地！



特長 3

サネ構造なので
誰でも直感的に
組み立てが可能！

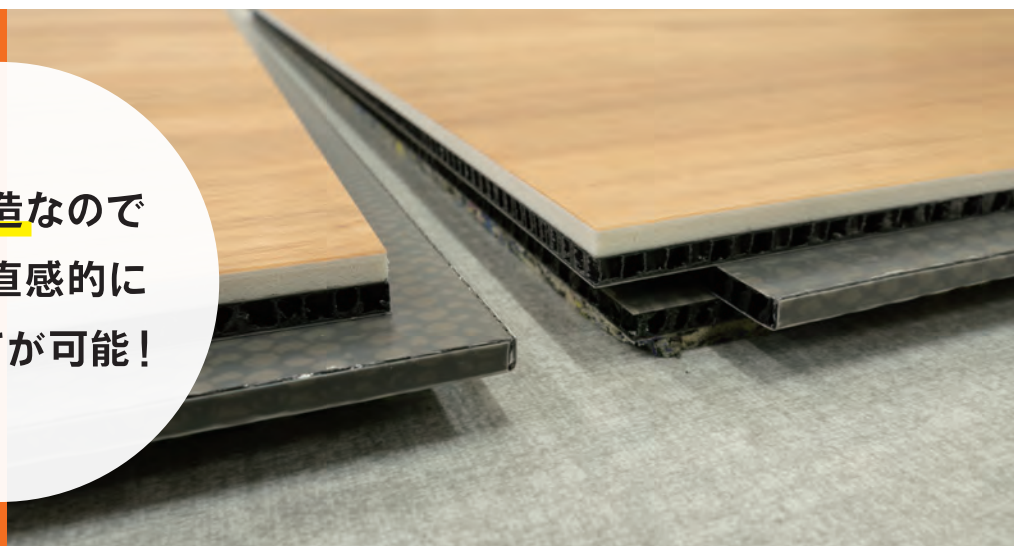


。そして、省施工！

んな床材が欲しかった！

特長 4

外周に
滑り止めテープを
敷くことで
ズレを防止！

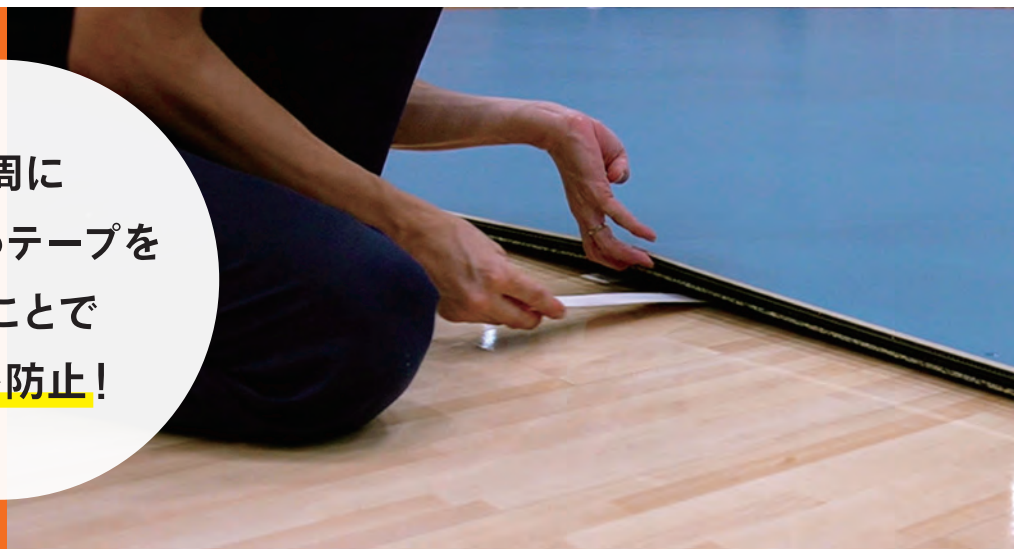


特長 5

各種再生材を使用
環境にも
配慮した製品！



芯材のテクセルに
再生材を
30%以上配合

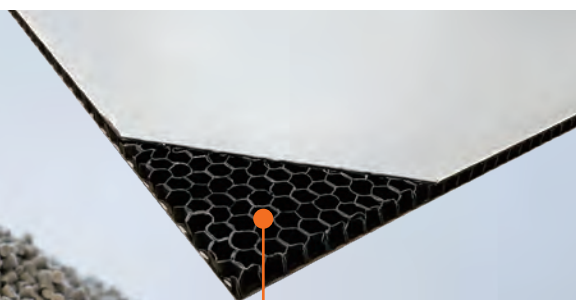


特長 6

好みの弾力性に
カスタマイズが可能！
(球技用・ダンス用など)

※特注対応



薄い板厚
(約25mm)

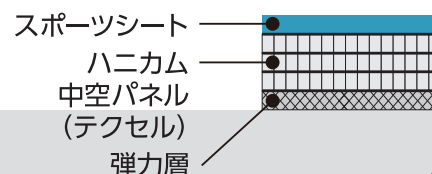

スポーツシート

タイプ

フローリングが
スポーツシートに
早変わり!

スポーツやイベントに最適

採用事例

大同生命SV.LEAGUE
「PFUブルーキャッツ
石川かほく」で採用




バレーボール

バレーボールコート:約680㎡
設置時間 約2時間/15名
撤収時間 約1時間/15名




製品仕様

フルサイズ

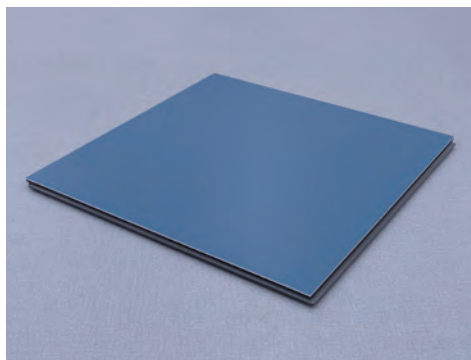


サイズ:900×900mm
厚み:25mm
重量:6.5kg
材質:PVC、PP、ウレタン

ハーフサイズ

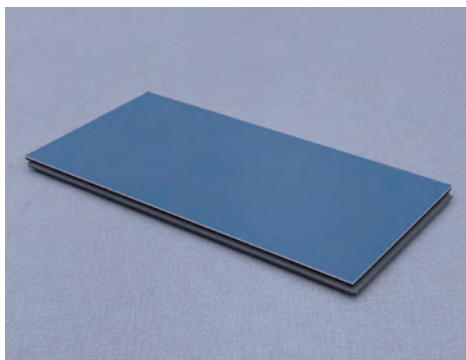

サイズ:450×900mm
厚み:25mm
重量:3.3kg
材質:PVC、PP、ウレタン

4色展開

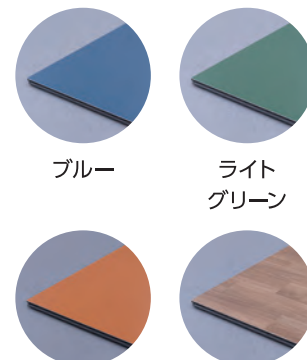



ブルー

ライト
グリーン

オレンジ

木目

専用スロープ(オプション)



サイズ:2m 重量:2.2kg
材質:PVC



サイズ:325mm
重量:310g
材質:PVC

保管・搬送用専用台車



運動・安全性能

加速度(G)
50 ~ 70

加速度(G) 体育館床:100以下(JIS A 6519)
緩衝作用(U) 15~40が望ましい(JIS A 6519)
※鋼製二重床、コンクリート上に設置した場合の値

緩衝作用(U)
20 ~ 35

滑り抵抗係数
0.69 0.90
(湿潤時) (乾燥時)

滑り抵抗係数 体育館など履物ありの床0.5~0.9(JIS A 1454)
ボールリバウンド FIBA認定範囲
室内運動施設にてコンクリート下地の跳ね返り量の93%以上(EN12235)

ボール反発性(%)
93 ~ 98


使用上の 注意事項

- 屋外では使用しないでください。(雨、水濡れ厳禁)
- 濡れた面に設置しないでください。(乾燥後設置してください)
- 製品を誤って落とさないでください。(角が潰れたり割れる場合があります)
- 製品の設置、撤収時に底面や角部を引きずらないでください。(裏面の弾力層が破損する可能性があります)
- 設置面には異物が無い様に必ずモップ等で清掃後、設置してください。
- 重い物品を置いたり、台車を載せないでください。(表面材が変形する可能性があります)
- 製品を火気に近づけないでください。(変形や発火の恐れがあります)
- 表面材の清掃は雑巾やモップでの乾拭きまたは水拭きとし必ず乾燥させてください。(洗剤や薬品は使用しないでください)
- 製品床面にラインテープをご使用後はテープを垂直方向ではなく、できるだけ水平方向に向けて剥がしてください。(床面の表面コートは剥がさず抑える事ができます)
- 滑り止めシートをご使用後はシート表面のほこり、汚れを水拭きすることで性能を維持することが可能です。
- 滑り止めシートの上を台車を走らせたり、シューズで踏まないでください。(汚れが付着し、水拭きでも落ちない可能性があります)
- 製品の切断面は鋭利な場合があるため、お取り扱いには十分ご注意ください。
- 破損した製品のご使用は不測の事故につながる恐れがあるためおやめください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。

保管時の 注意事項

- 保管は必ず平滑面に段積み保管してください。(縦積みや立て掛けて保管しないでください。変形の原因になります)
- 汚れや異物の付着がないかを確認の上、製品を段積み保管してください。(製品の変色や凹み、変形の原因になります)
- 段積み時はシート面を上にし、全て同じ向きで段積みしてください。
- 段積み保管時には30段以下で保管してください。(専用台車への段積みも同じ)
- 直射日光に当たる場所や高温多湿の条件下で保管しないでください。
- 段積みする場合は、はみ出さない様に真っすぐ積載してください。

薄い板厚
(約30mm)

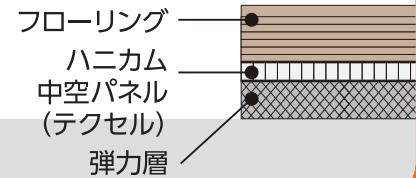

フローリング

タイプ

古びた体育館の
床が蘇る!

スポーツやイベントに最適

設置事例



体育館床 ハンドボール用途に

ハンドボールコート:約1,100㎡
設置時間 約5時間/4名



アリーナ床 バasketボール用途に

バスケットボールコート:約700㎡
設置時間 約3時間/4名



多目的用途に

プレイルーム:約30㎡
設置時間 約15分/2名

製品仕様

フルサイズ




サイズ:450×1820mm
厚み:30mm
重量:11kg
材質:合板、PP、ウレタン

ハーフサイズ (L/Rあり)




サイズ:450×909mm
厚み:30mm
重量:5.5kg
材質:合板、PP、ウレタン

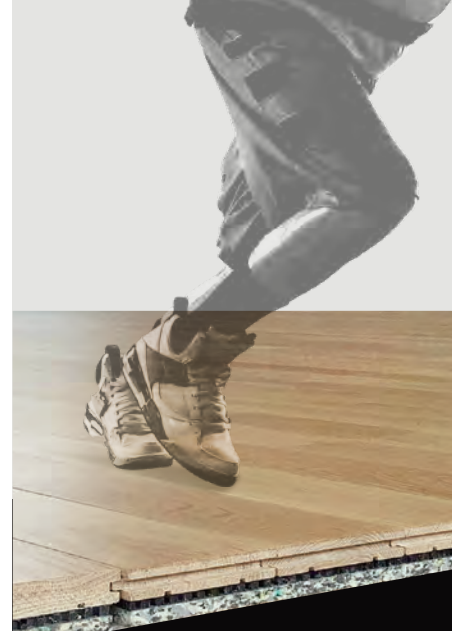

専用スロープ(オプション)



サイズ:2m 重量:2.1kg
材質:PVC



サイズ:325mm
重量:290g
材質:PVC

保管・搬送用専用台車



運動・安全性能

加速度(G)
60 ~ 80

加速度(G) 体育館床:100以下(JIS A 6519)
緩衝作用(U) 15~40が望ましい(JIS A 6519)
※鋼製二重床、コンクリート上に設置した場合の値

緩衝作用(U)
15 ~ 30

滑り抵抗係数
0.62 0.73
(湿潤時) (乾燥時)

滑り抵抗係数 体育館など履物ありの床0.5~0.9(JIS A 1454)
ボールリバウンド FIBA認定範囲
室内運動施設にてコンクリート下地の跳ね返り量の93%以上(EN12235)

ボール反発性(%)
95 ~ 98

使用上の 注意事項

- 屋外では使用しないでください。(雨、水濡れ厳禁)
- 製品の切断面は鋭利な場合があるため、お取り扱いには十分ご注意ください。
- 破損した製品のご使用は不測の事故につながる恐れがありますのでおやめください。
- 製品を火気に近づけないでください。変形の原因となったり、直火に当たった場合は発火の恐れがあります。
- 製品を落下させたり、過度の衝撃を加えた場合、割れ、欠け、変形などの破損の原因になるのでおやめください。
- 製品の表面は平滑面であり、製品上での作業や歩行される場合は滑りにご注意ください。
- 製品を水拭きしないでください。劣化や変色の原因となります。
- 製品を清掃する場合は、乾いた布やモップで乾拭きしてください。
- ピアノなど集中荷重がかかる重量物は置かないでください。

保管時の 注意事項

- 保管は必ず平滑な面に段積み保管してください。(縦積みや立て掛けて保管しないでください。変形の原因になります)
- 段積み時はフローリング面を上にし、全て同じ向きで段積みしてください。
- 段積み保管時には40段以下で保管してください。
- 直射日光に当たる場所や高温多湿の条件下で保管しないでください。

PortableFit


ポータブルフィット

なら

設置・撤去が簡単！省施工！

女性でも持ち運びができる軽さと
サネ構造だからパネルを順番に差し込んでいくだけ！
詳しくは動画をご覧ください。

スポーツシート タイプ

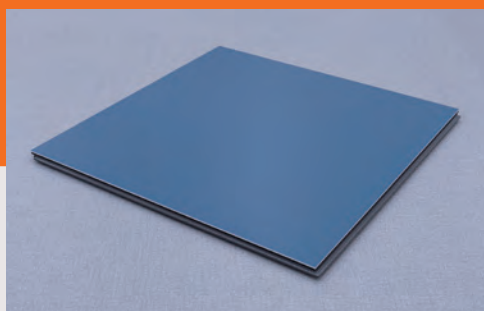

[動画はこちら](#)

フローリング タイプ



[動画はこちら](#)

お問い合わせ

TECCELL事業部 営業部

テクセル事業所・西日本販売チーム

〒501-0522 岐阜県揖斐郡大野町相羽992-1
TEL (0585)36-0611 FAX (0585)32-3232

東日本販売チーム

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目16番1号
ニューピア竹芝サウスタワー9階
TEL 03-6629-2476 FAX 03-6661-1525

 岐阜プラスチック工業株式会社 <https://teccell-floor.jp>